



## КРЮКИ чалочные с проушиной с пластинчатым замком

- Тип крюка – *S-320A и C*;
- Материал крюка – легированная сталь (*alloy steel – 40Cr*);
- Маркировка – максимальная безопасная рабочая нагрузка; *CE*;
- Коэффициент запаса прочности – *K=5:1*;
- Испытательная нагрузка – *двухкратная рабочая нагрузка*;
- Сертификат Госстандарта РФ (добровольная схема)



г/п, тн	Цена с НДС, руб	Вес кг/шт	г/п, тн	Цена с НДС, руб	Вес кг/шт
<b>0,75 А</b>	65,0	0,20	<b>4,50 А</b>	400,0	1,65
<b>1,00 А</b>	80,0	0,25	<b>7,00 А</b>	650,0	3,20
<b>1,50 А</b>	95,0	0,35	<b>11,0 А</b>	1.250,0	5,90
<b>2,00 А</b>	145,0	0,60	<b>15,0 А</b>	2.650,0	8,40
<b>3,00 А</b>	190,0	0,80	<b>22,0 А</b>	5.800,0	15,3
<b>3,00 С</b>	Под заказ	1,65	<b>30,0 А</b>	8.800,0	26,5
<b>5,00 С</b>	Под заказ	3,20			



### Технические характеристики

г/п	A	B	D	E	G	H	K	L	R	T	O
<b>0,75А</b>	32,0	16,0	64,0	23,0	19,0	20,0	13,0	97,0	70,0	16,0	19,0
<b>1,00А</b>	38,0	19,0	75,0	25,0	20,0	21,0	14,0	110,0	82,0	21,0	23,0
<b>1,50А</b>	44,5	23,0	81,0	26,0	21,0	24,0	16,0	125,5	93,0	20,5	24,5
<b>2,00А</b>	51,5	28,5	92,0	27,0	25,5	29,5	19,0	141,0	104,0	21,5	25,5
<b>3,00А</b>	61,0	32,0	104,0	31,0	28,5	33,0	21,5	162,5	119,0	30,0	28,5
<b>3,00С</b>	74,5	39,5	125,5	38,0	36,5	41,0	28,5	201,0	146,0	35,0	34,0
<b>4,50А</b>	74,5	39,5	125,5	38,0	36,5	41,0	28,5	201,0	146,0	35,0	34,0
<b>5,00С</b>	97,0	51,0	165,0	47,5	46,0	52,0	35,0	256,0	187,5	45,0	43,0
<b>7,00А</b>	97,0	51,0	165,0	47,5	46,0	52,0	35,0	256,0	187,5	45,0	43,0
<b>11,0А</b>	119,0	62,0	192,0	57,0	57,0	66,5	41,0	316,0	230,0	54,0	52,0
<b>15,0А</b>	136,5	72,0	210,0	63,5	66,0	74,5	55,5	354,0	256,0	66,5	57,5
<b>22,0А</b>	164,0	86,0	240,0	87,0	74,5	87,0	69,5	430,0	318,0	80,0	85,0
<b>30,0А</b>	180,0	90,0	335,0	110,0	100,0	118,0	78,0	495,0	355,0	97,0	88,0

Тщательный контроль качества; удобство и безопасность при эксплуатации; превосходный дизайн; компактность – минимальный вес и небольшие габариты при высокой прочности; надежный пластинчатый предохранительный замок.

Крюки рекомендованы к применению в качестве чалочных для канатных и цепных стропов органами по надзору за СГЗП ряда стран Европы; Азии и Америки:

*OSHA Rule 1926/550(g); ANSI/ASME B 30/10; MSHA; Insurance и другими.*

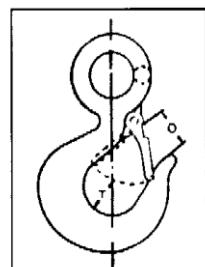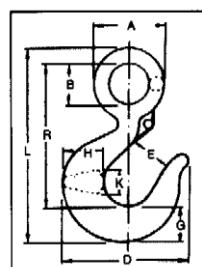

**С уважением,** Компания «ЕВРОТРЕЙД» грузоподъемные системы ETM

т.: (4852) 640-624, (4852) 640-625, (910) 822-78-09

[www.etm-strop.ru](http://www.etm-strop.ru)

e-mail: [yar.etm@mail.ru](mailto:yar.etm@mail.ru)

EUROTRADE Metals Group





### КРЮКИ чалочные с вертлюгом и с пластинчатым замком

- Тип крюка – *ETM тип A и тип C*;
- Материал крюка – *легированная сталь (alloy steel – 40Cr)*;
- Маркировка – *максимальная безопасная рабочая нагрузка; CE*;
- Коэффициент запаса прочности – *K=5:1*;
- Испытательная нагрузка – *двухкратная рабочая нагрузка*.

г/п, тн	Цена с НДС, руб	Вес кг/шт	г/п, тн	Цена с НДС, руб	Вес кг/шт
<b>0,75 С</b>	120,0	0,32	<b>3,00 А</b>	380,0	1,18
<b>1,00 А</b>	170,0	0,34	<b>4,50 А</b>	650,0	2,08
<b>1,50 А</b>	190,0	0,57	<b>7,00 А</b>	1.250,0	4,72
<b>2,00 А</b>	280,0	1,02	<b>11,0А</b>	1.650,0	7,08

### Технические характеристики

г/п	A	B	C	D	E	L	R	S	T	O
<b>0,75C</b>	50,8	23,6	31,7	72,8	23,6	141,2	113,3	9,3	20,5	22,1
<b>1,00A</b>	63,5	33,3	38,1	80,7	26,2	168,1	134,0	12,7	20,5	24,4
<b>1,50A</b>	76,2	41,1	44,4	92,0	26,9	193,5	152,6	15,7	21,3	25,4
<b>2,00A</b>	76,2	39,6	44,4	103,8	30,7	206,2	161,7	15,7	30,0	28,4
<b>3,00A</b>	88,9	44,5	50,8	125,2	38,1	249,6	188,0	19,0	34,8	34,0
<b>4,50A</b>	114,3	58,7	63,5	165,1	47,5	315,0	243,6	25,4	45,2	42,6
<b>7,00A</b>	127,0	60,2	69,8	192,0	57,2	282,0	282,4	28,4	53,8	52,3
<b>11,0A</b>	125,0	55,0	68,0	185,0	60,0	370,0	280,0	28,0	50,0	43,0

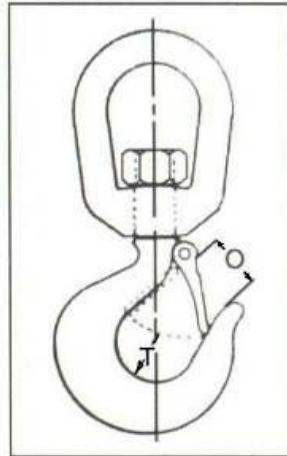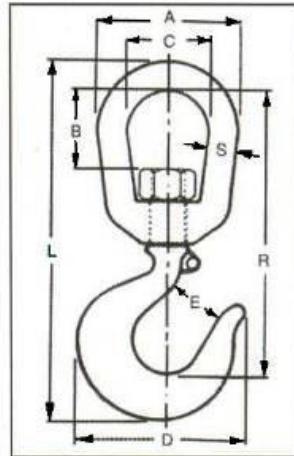

*С уважением, Компания «ЕВРОТРЕЙД» грузоподъемные системы ETM*

т.: (4852) 640-624, (4852) 640-625, (910) 822-78-09

[www.etm-strop.ru](http://www.etm-strop.ru)

e-mail: [yar.etm@mail.ru](mailto:yar.etm@mail.ru)

**EUROTRADE Metals Group**