




**Талрепы вилка-вилка с открытым корпусом**

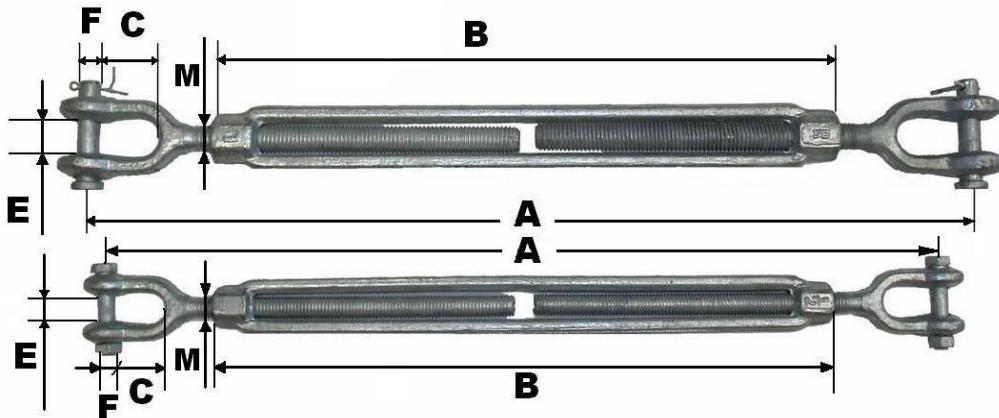

- Стандарт U.S.Fed.Spec.FF-T-791
- Горячая оцинковка
- Испытательная нагрузка 2:1
- Разрушающая нагрузка 5:1

Типоразмер	1/2"x12"	5/8"x12"	3/4"x18"	7/8"x18"	1"x24"	1-1/4"x24"
M (d мм)	12,7	16	19	22	24,5	31
Раб.нагрузка (кг)	1000	1600	2400	3300	4600	6900
A (мм)	465/760	495/790	680/1130	720/1170	910/1520	990/1600
Ход (мм)	295	295	450	450	610	610
B (мм)	347	355	515	517	690	690
C (мм)	29	36	39	41	55	74
F (мм)	10	13	16	18,5	23	28,5
E (мм)	13	17	21	27	31	47
Вес (кг)	1,09	1,77	3,66	4,89	8,2	12,79
Цена, руб	450,0	600,0	1.300,0	1.900,0	4.500,0	7.000,0